


DAL-MULTI-C02

DALI Decoders, 1 DALI address, 4 channels

Decodificadores DALI, 1 dirección DALI, 4 canales

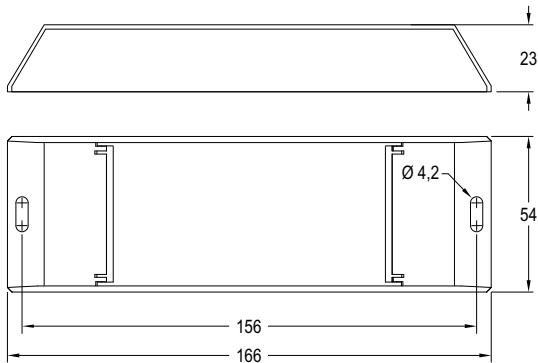

Model Modelo	Ref. No.	Input / Output Voltage	Control signal Tipo de regulación	Max Output current Intensidad máxima de salida	Max Output Power Potencia máxima de salida			LED strip type Tipo tira LED	Control made by Control a través de
		Tensiones de entrada y salida Vdc			12V	24V	36V		
DAL-MULTI-C02	9955921	12-24-36	PWM	4ch x 5A	240 W (4x60)	480 W (4x120)	720 W (4x180)	DIM	DALI

- This device allows to control LED strips from any control system based on DALI protocol. Only needs a connexion to the DALI bus and assign the device the DALI address to control the strips.
- Control of LED single colour strips.
- Includes screen and buttons to see and assign easily the DALI address.
- The same model works from 1 to 4 channel synchronously. Each channel has a current output of 5A.
- 0-100% dimming range via logarithmic curve.

Packaging and weight p. 191 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf
Instructions manual on www.elt.es/productos/inst_manual.html

- Permite la regulación de tiras LED desde cualquier sistema de control basado en protocolo DALI. Sólo necesita conexión al bus DALI y asignar al controlador la dirección DALI desde la que se hará el control de las tiras.
- Control de tiras LED monocolor.
- Incluye pantalla y botones para ver y asignar fácilmente la dirección DALI.
- El mismo modelo es válido para pilotar de 1 a 4 canales de forma síncrona. Cada canal de salida tiene una capacidad de 5A.
- 0-100% rango de regulación según curva logarítmica.

Embalaje y peso pág. 191 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf
Manual de instrucciones en www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html



Connection diagram Esquema de conexión

